



LSP

delkor

Llenadora Serie LSP
Empaca Pouches Grandes en Cajas de Envío y Cajas Lista para Estantes

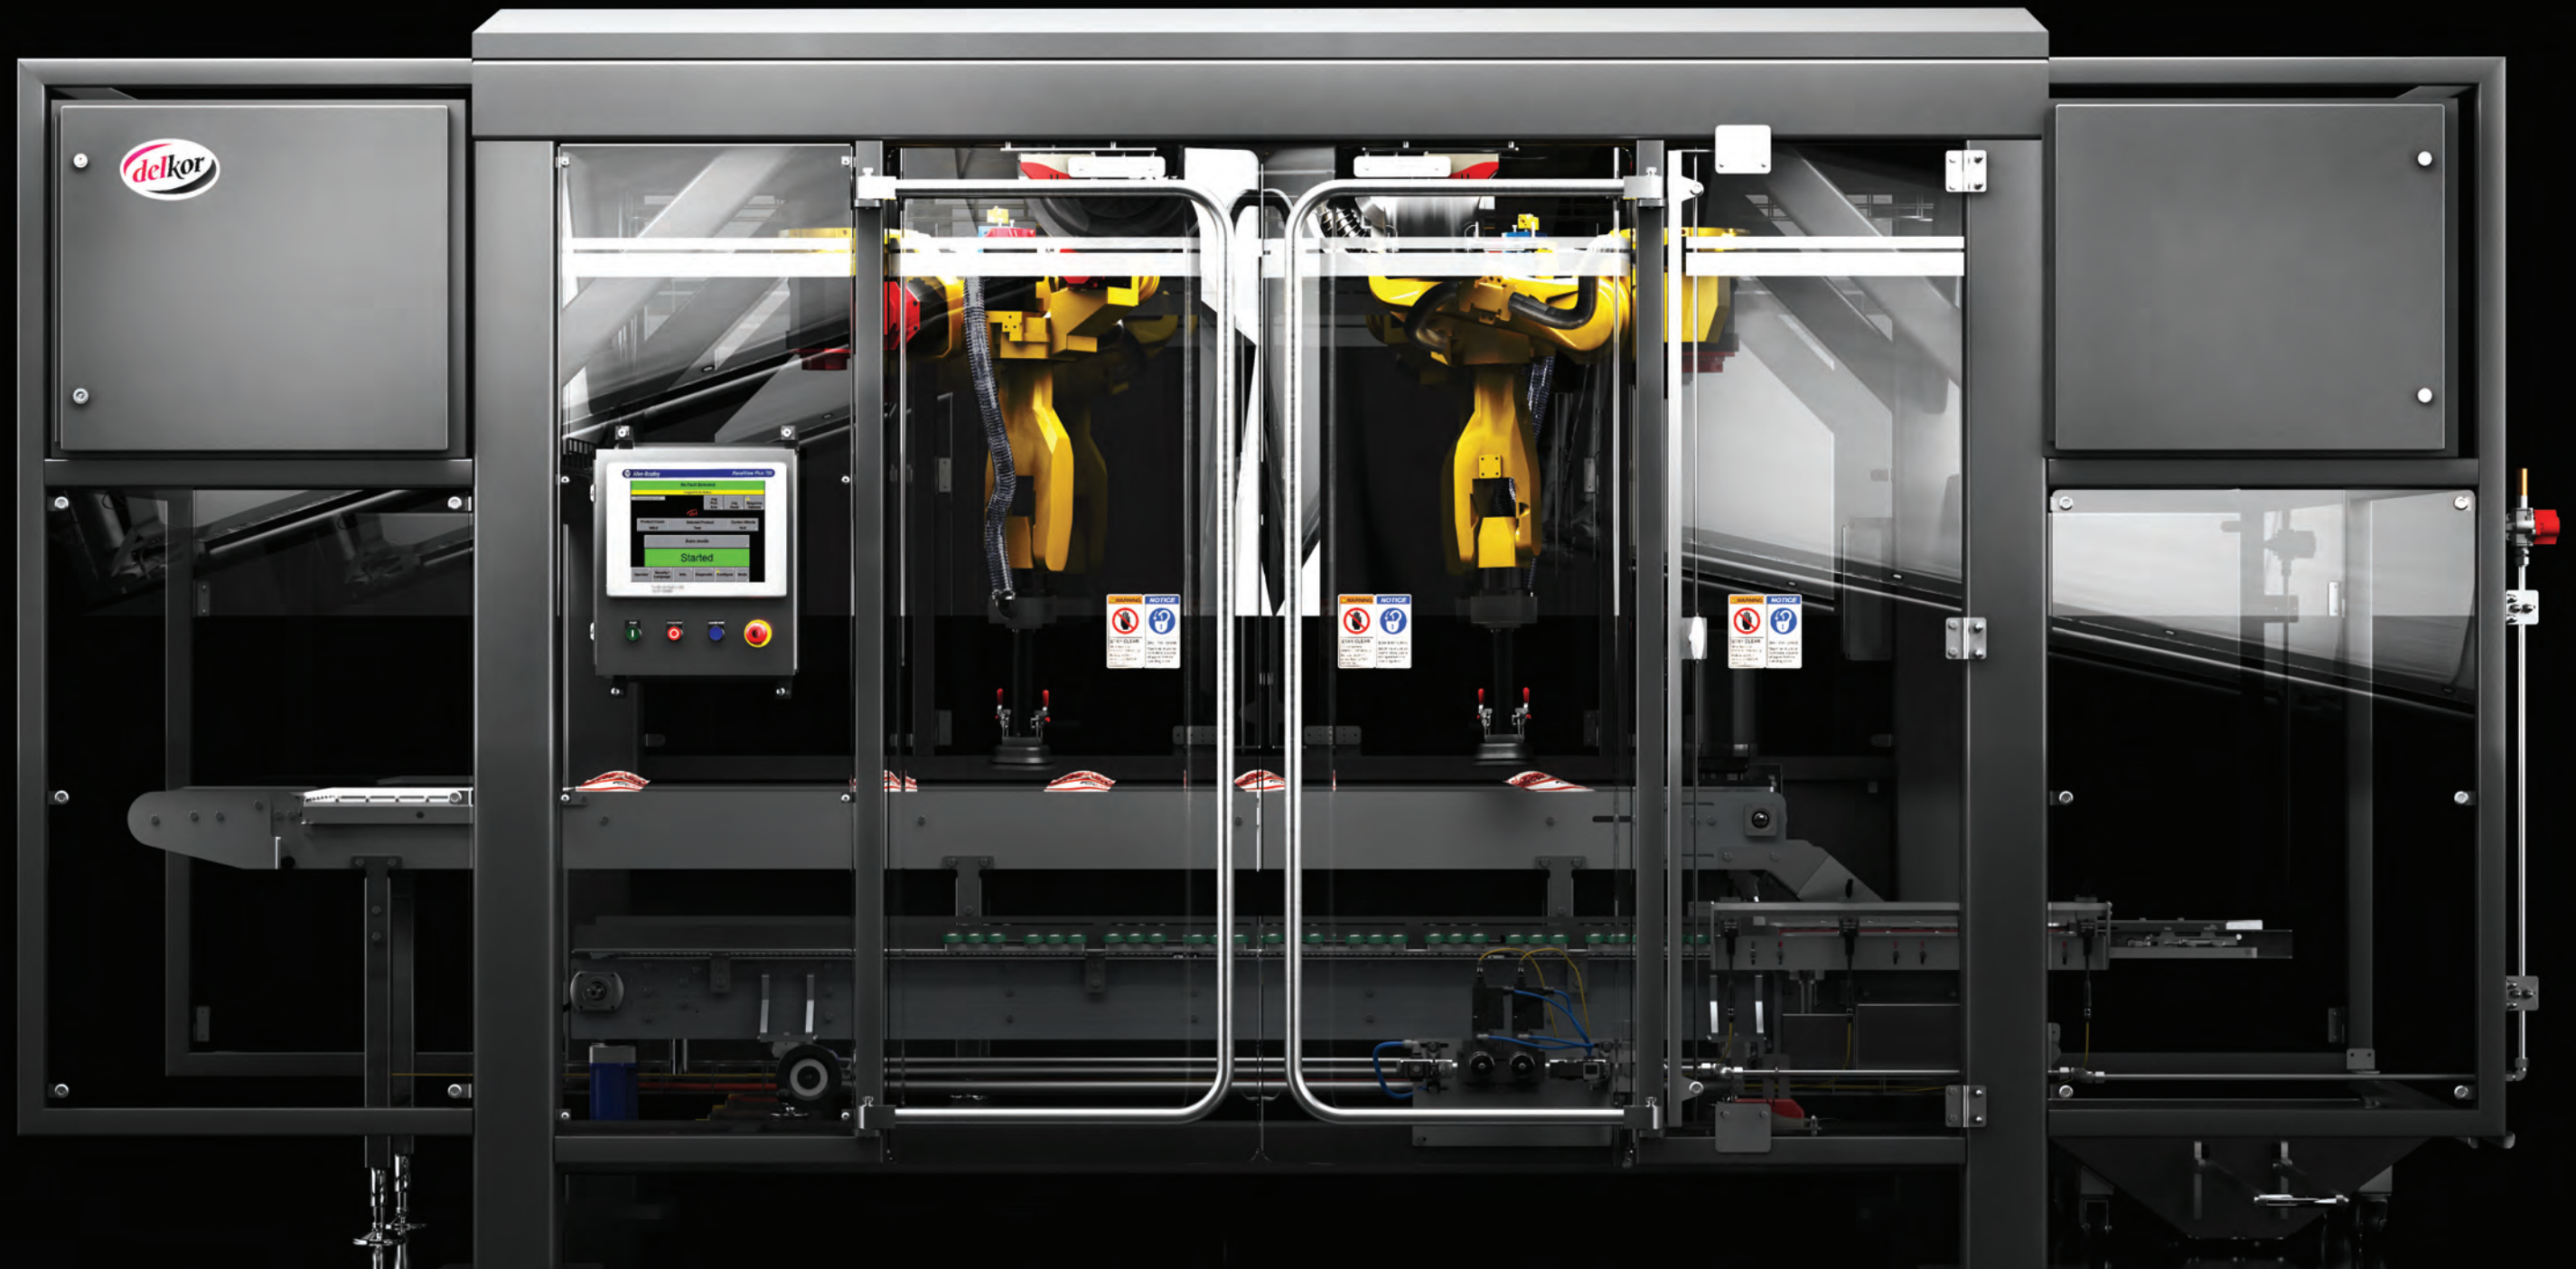

ALIMENTACIÓN



Acepta Cualquier Orientación



Bolsas Flexibles o Pouches



Sostiene Hasta 10 lbs.
(4.5 kg)




Vacío Central




Velocidad hasta 100/min

DESCARGA



Cabrio Case®



Cajas Listas para el Menudeo



Cajas de Envío Económicas



Capacidad hasta




Velocidad hasta 40 Cajas/min

LSP



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Empaca en Cajas Profundas para el Menudeo
Empaca Pouches Pesados
Cambio Simple de Formato sin Herramienta
Sin Cadenas de Colación o Cadenas de Índice



CONFIGURACIONES DE LA GABINETE

Panel Principal	NEMA 12 (Pintado), NEMA 4 (SS) o NEMA 4X(SS)
Gabinete Fanuc	NEMA 12 (Pintado), NEMA 4 (SS) o NEMA 4X(SS)
Gabinete para la Cámara	NEMA 12 (Pintado), o NEMA 4X(SS) con/aire
Enfriamiento de Panel	Vórtice, Intercambiador de Calor o Aire Acondicionado



DISEÑO DE EQUIPO

Mano Derecha	Contra-Flujo o Flujo Continuo
Mano Izquierda	Contra-Flujo o Flujo Continuo



UTILIDADES

Servicio Eléctrico	480v 60hz 3 fases
Aire Comprimido	20 SCFM @ 80PSIG



ROBOTICS

Modelo	Fanuc M10iA-10ms
Tipo de Montaje	Montado Invertido en Marco
Acabado	Pintado en Amarillo (no es Grado-Alimenticio)
Método de Manipulación	Visión
Sistema de Vacío	Busch Soplantes de Vacío Central (2)



DIMENSIONES

Peso	9,000 lb (4082 kg)
Longitud Total	15' 0" (4,570mm) *Incluye Guardas
Ancho Total	6' 4" (1,930 mm)
Altura Total	8' 0" (2,440 mm)



SISTEMA DE CONTROL

PLC	Allen-Bradley Control Logix
HMI	Allen-Bradley Panelview 700 o 1000
Motores Servo	Allen-Bradley VPL o VPF (Grado-Alimenticio)
Sistema de Seguridad	Categoría II o III



OPCIONES DE EQUIPO

Materiales de Marco	Acero al Carbón con Recubrimiento en Polvo o Acero Inoxidable
Variante-D	Double Recoje de Producto para Alta Velocidad
Balanceo de Carga	Permite Conteos de Productos Impares y Pares
Bandejas de Rechazo	Bandejas de Acero Inoxidables con Ruedas
Detección de Producto no Asegurado	Notifica al Operador en Caso de Falla de Recogido
Estado Luz	Equipo Entero Tiene Iluminación

Favor de Llamar (800) 328-5558 para Configuraciones y Aplicaciones Personalizadas.

